

# Instrukcja dla platformy OpenCart

Data wygenerowania: 2023-11-27

## Instrukcja instalacji oraz obsługi wtyczki „Płatności online Autopay” dla platformy

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| <b>OpenCart</b> .....                       | 3 |
| <b>Podstawowe informacje</b> .....          | 3 |
| Główne funkcje .....                        | 3 |
| Wymagania systemowe .....                   | 3 |
| Opis zmian .....                            | 3 |
| <b>Instalacja modułu</b> .....              | 4 |
| Instalacja manualna .....                   | 4 |
| <b>Aktywacja</b> .....                      | 4 |
| <b>Konfiguracja modułu</b> .....            | 4 |
| Konfiguracja podstawowych pól wtyczki ..... | 4 |
| Konfiguracja sekcji Ustawienia walut .....  | 6 |
| Konfiguracja adresów URL .....              | 7 |
| <b>Logi</b> .....                           | 7 |

# Instrukcja instalacji oraz obsługi wtyczki „Płatności online Autopay” dla platformy OpenCart

Moduł przeznaczony jest tylko dla OpenCart w wersji 3. W celu pobrania modułu dla wersji 2.3, przejdź [tutaj](#).

## Podstawowe informacje

Płatności online Autopay to moduł płatności umożliwiający realizację transakcji bezgotówkowych w sklepie opartym na platformie OpenCart. Jeżeli jeszcze nie masz wtyczki, możesz ją pobrać [tutaj](#).

## Główne funkcje

Do najważniejszych funkcji modułu zalicza się:

- realizację płatności online poprzez odpowiednie zbudowanie startu transakcji
- obsługę powiadomień o statusie transakcji (notyfikacje XML)
- obsługę zakupów bez rejestracji w serwisie
- obsługę dwóch trybów działania – testowego i produkcyjnego (dla każdego z nich wymagane są osobne dane kont, po które zwróć się do nas)
- przekierowanie na paywall/bramkę Autopay, gdzie są dostępne wszystkie formy płatności

## Wymagania systemowe

- OpenCart 3.x
- Wersja PHP 7.1 lub wyższa

## Opis zmian

Wersja 1.0.7

- Poprawiliśmy działanie pobierania kanałów płatniczych dla konfiguracji z wieloma walutami.

Wersja 1.0.6

- Zmieniliśmy nazwę na Autopay

Wersja 1.0.5

- Dodaliśmy obsługę Visa Mobile.
- Ustandaryzowaliśmy tekst **Klucz konfiguracyjny (hash)** (wcześniej *Klucz współdzielony*) w konfiguracji modułu.
- Dodaliśmy informację o aktualnej wersji platformy oraz moduły podczas rozpoczęcia transakcji.

Wersja 1.0.4

- Dodaliśmy komunikat pomocniczy dot. środowiska testowego w panelu administracyjnym.

#### Wersja 1.0.3

- Dodaliśmy informacje na temat rozpoczęcia przyjmowania płatności w OpenCart.

#### Wersja 1.0.2

- Poprawiliśmy wyświetlanie strony z konfiguracją modułu w panelu administracyjnym.
- Dodaliśmy usuwanie białych znaków z ServiceID / SharedKey.

#### Wersja 1.0.1

- Poprawiliśmy wyliczanie hasha.

#### Wersja 1.0.0

- Pierwsza wersja dokumentu

## Instalacja modułu


Możesz zainstalować moduł płatności jedną z dwóch metod – automatycznie lub manualnie.

### Instalacja manualna

1. Przejdź do zakładki **Extensions** → **Installer**
2. Za pomocą formularza **załaduj plik z modułem**, a następnie wyślij formularz.
3. Przejdź do punktu Aktywacja modułu

## Aktywacja

1. Przejdź do zakładki **Extensions > Extensions**
2. Z listy rozwijanej wybierz **Payments**
3. Wyszukaj moduł **Płatności online Autopay**, zainstaluj ją, a następnie przejdź do konfiguracji modułu.



Widok modułu w zakładce "Rozszerzenia"

## Konfiguracja modułu

### Konfiguracja podstawowych pól wtyczki

1. W sekcji **Włącz/Wyłącz** decydujesz czy kanał płatności będzie widoczny podczas składania zamówienia.


**Użyj środowiska testowego** – wybierając opcję **TAK**, sprawisz, że wszystkie płatności będą

2.

przekierowywane na testową bramkę płatniczą, która znajduje się pod adresem <https://testportal.autopay.eu/>. Jeżeli tego nie zrobisz, automatycznie zostanie ustawiona produkcyjna wersja bramki płatniczej, a wszystkie płatności zostaną przekierowane na adres <https://portal.autopay.eu/>.

Jeżeli wybierzesz środowisko testowe, moduł nie będzie przetwarzał żadnych faktycznych płatności.

3. **Status oczekiwania na płatność** – wybrany status zostanie ustawiony dla nowego zamówienia.
4. **Status prawidłowej płatności** – wybrany status zostanie ustawiony dla zamówienia, które zostało prawidłowo opłacone.
5. **Status nieprawidłowej płatności** – wybrany status zostanie ustawiony dla zamówienia, które nie zostało prawidłowo opłacone.
6. Po uzupełnieniu wszystkich pól – wciśnij: **Zapisz zmiany** i gotowe.

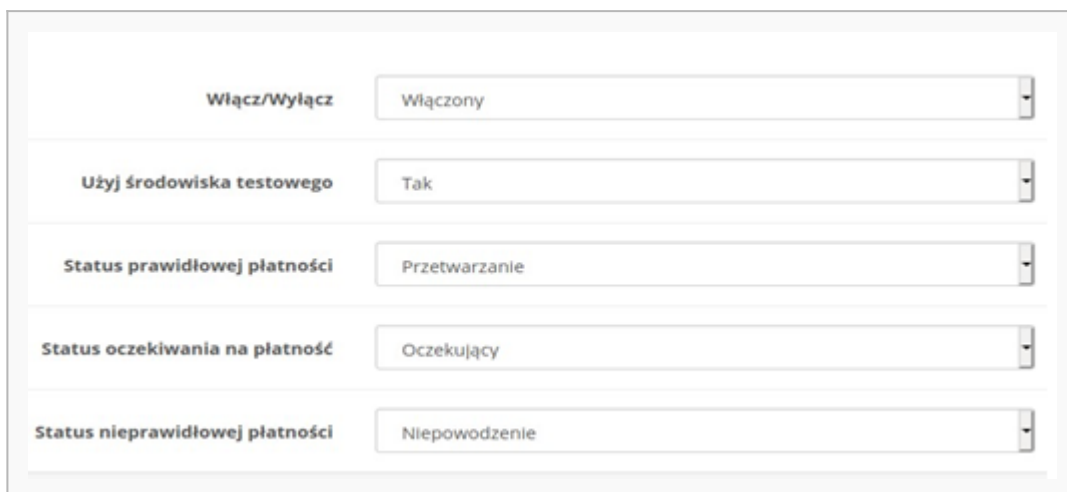

The image shows a configuration form with five rows, each containing a label and a dropdown menu:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Włącz/Wyłącz                    | Włączony      |
| Użyj środowiska testowego       | Tak           |
| Status prawidłowej płatności    | Przetwarzanie |
| Status oczekiwania na płatność  | Oczekujący    |
| Status nieprawidłowej płatności | Niepowodzenie |

*Widok konfiguracji modułu*


## Konfiguracja sekcji Ustawienia walut

Żeby wyświetlić waluty – zdefiniuj je w zakładce **System** → **Localisation** → **Currencies**

### Pola wspólne dla wszystkich walut:

1. **Identyfikator serwisu partnera** – ma wartość liczbową i jest unikalny dla każdego sklepu (otrzymasz go od Autopay).

2. **Klucz konfiguracyjny (hash)** - unikalny klucz przypisany do danego sklepu (otrzymasz go od Autopay).

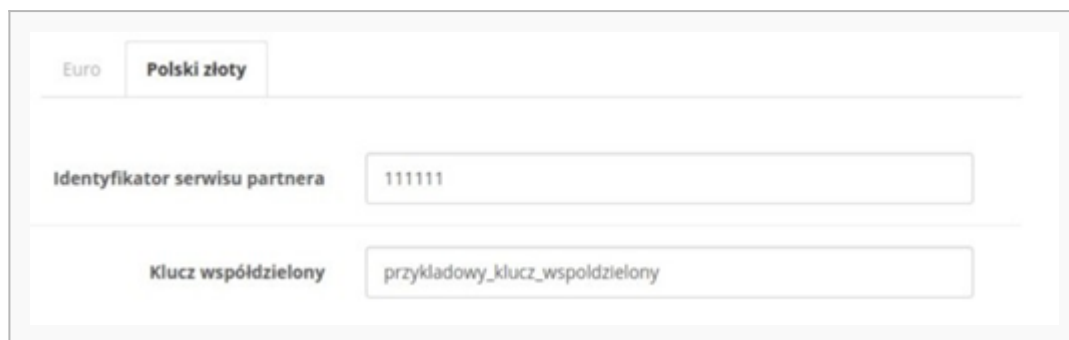

The screenshot shows a configuration panel with two tabs: 'Euro' and 'Polski złoty'. Below the tabs, there are two input fields. The first is labeled 'Identyfikator serwisu partnera' and contains the value '111111'. The second is labeled 'Klucz współdzielony' and contains the value 'przykładowy\_klucz\_wspoldzielony'.

Przykładowy wygląd ustawień poszczególnych walut

## Konfiguracja adresów URL

Upewnij się, że w panelach administracyjnych Autopay <https://portal.autopay.eu/> oraz <https://testportal.autopay.eu/> poniższe pola zawierają poprawne adresy sklepu.

- Konfiguracja adresu powrotu po płatności

<https://domena-sklepu.pl/index.php?route=extension/payment/bluepayment/paymentReturn>

- Konfiguracja adresu, na który jest wysyłany ITN

<https://domena-sklepu.pl/index.php?route=extension/payment/bluepayment/processItn>

## Logi

1. Przejdź do zakładki **Konfiguracja modułu > Logi**.
2. Użyj rozwijanej listy, a znajdziesz tam pliki z podziałem na dni, tworzone według wzoru **bluepayment-YYYY-MM-DD.log**

Pliki te zawierają logi błędów, które mogą wystąpić podczas procesu płatności. W plikach dostępne są również informacje dotyczące każdej wykonanej płatności za pomocą wtyczki Płatności online Autopay.

Dane te mogą się okazać przydatne przy zgłaszaniu problemów z działaniem wtyczki.



The screenshot shows the 'Logi' tab in the configuration panel. There is a dropdown menu labeled 'Wybierz plik' with the selected file 'bluepayment-2020-05-28.log'. To the right of the dropdown is an orange button with a download icon. Below the dropdown, there is a grey bar with the text 'Trwa ładowanie pliku z logami...'.

*Zakładka z logami - przykładowy widok*